



COMUNE DI GORO



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO FINANZIATO DAL BANDO BORGHI CON IL DECRETO SG N. 453 07/06/2022 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A VALERE SUL PNRR, "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", E "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PROGETTO TITOLATO "PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI GORO CUP B62F22000030006

GORO PLUS HUB
IMMOBILE: via del Mercato Nuovo n 4, 44020 Goro (FE)

COMMITTENTE
Comune di Goro
Piazza Dante Alighieri 17 - 44020 Goro (FE)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geometra Matteo Zappaterra

Il Sindaco
Maria Bugnoli

L'Assessore alla Cultura
Daniela Magolini

COLLABORATORI
Geometra Arianna Lonatai, Geometra Luca Zannicolò

INCARICATO



P.F.O.G. ARCH DESIGN SRL
via San Remo 3 cap 00182, Roma
P. IVA 13559871002 Codice fiscale 13559871002

p.f.o.g. arch design s.r.l.
P. IVA 13559871002

PROGETTISTI



Architetta Gisella Giudice



Architetta Floriana Orlandino



Architetta Barbara Renzi



Ingegnere Roberto Bertazzi

ELABORATO

DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Stato post operam - piante, prospetti, sezioni

CODICE PROGETTO
PE.P08

SCALA DISEGNO
1:50


DATA
08/02/2023

REVISIONE
REV 01

ABACO DEI PRODOTTI SELEZIONATI


PAVIMENTO

Gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per zone ad intenso calpestio, superficie naturale antiscivolo (R10 B) colore: grigio effetto cemento dimensioni 60 x 60 cm, spessore 10,5 mm

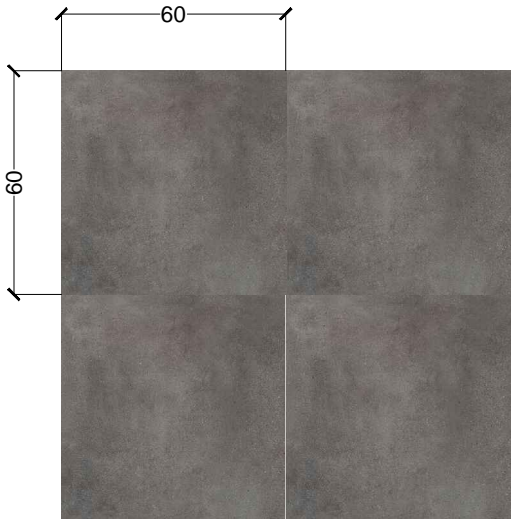


RIVESTIMENTO

Gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, colore: grigio effetto cemento dimensione: 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm




ZOCCOLINO

Gres porcellanato doppio caricamento, tinta unita, a superficie levigata, naturale o boccia data, spessore 10,5 mm, colore: grigio effetto cemento dimensione 7 x 90 cm



ESEMPIO DI MATERIALE E POSA



NB

PER LA CORRETTA POSA SI DOVRA' SEMPRE FARE RIFERIMENTO ALLE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI FORNITI


ALL'APPALTATORE E' FATTO OBBLIGO DI EFFETTUARE ATTENTI RILIEVI IN CANTIERE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SUA COMPETENZA E PRIMA DELLA REDAZIONE DEI DISEGNI DI OFFICINA.

TUTTE LE PARTI EDILIZIE E LE STRUTTURE DEVONO VENIR ESEGUITE IN MODO DA POTER ASSORBIRE LE TOLLERANZE DI LEGGE PUR OSSERVANDO LE INTENZIONI PROGETTUALI.

STATO POST OPERAM

Piante con indicazione degli interventi

Scala 1:100

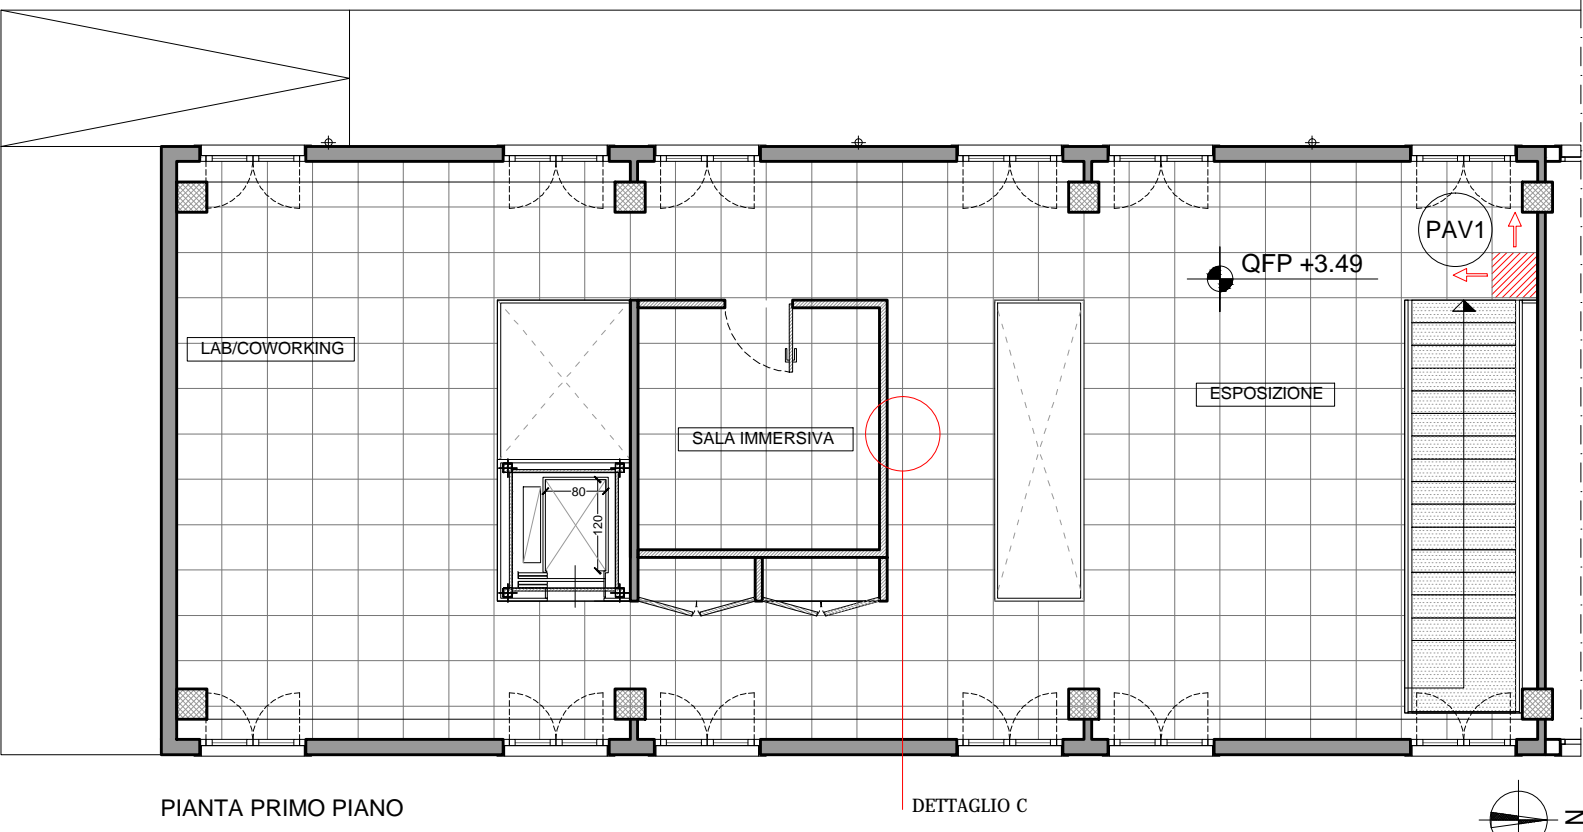


PIANTA PRIMO PIANO


DETTAGLIO C

DETTAGLIO A

piano terra

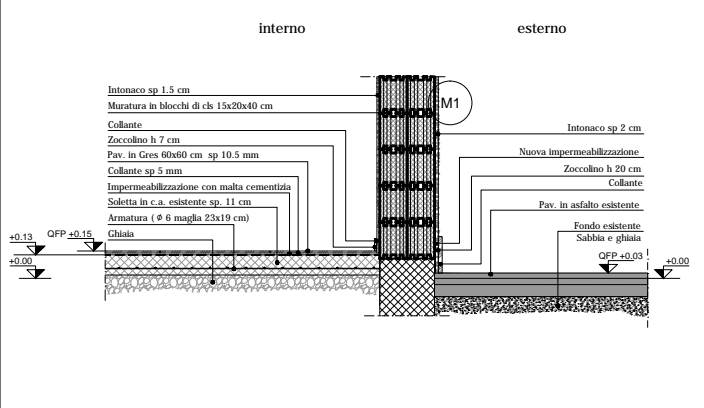

DETTAGLIO D

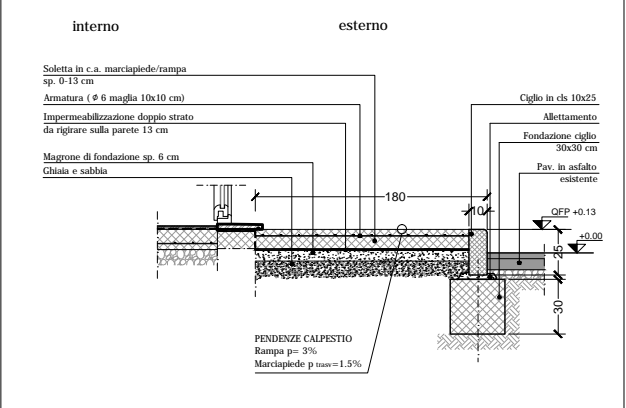


DETTAGLIO B

piano terra




DETTAGLIO E

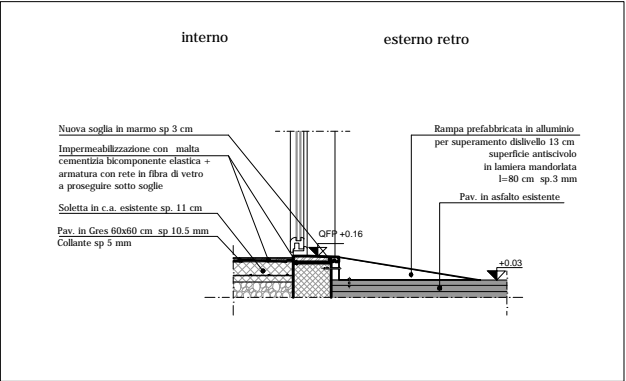


DETTAGLIO C

piano primo

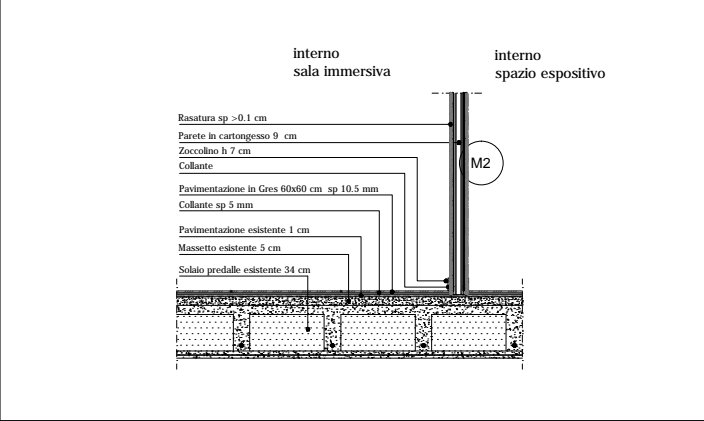


DETTAGLIO E

rampa in cls pendenza p=3% accessibile ai disabili

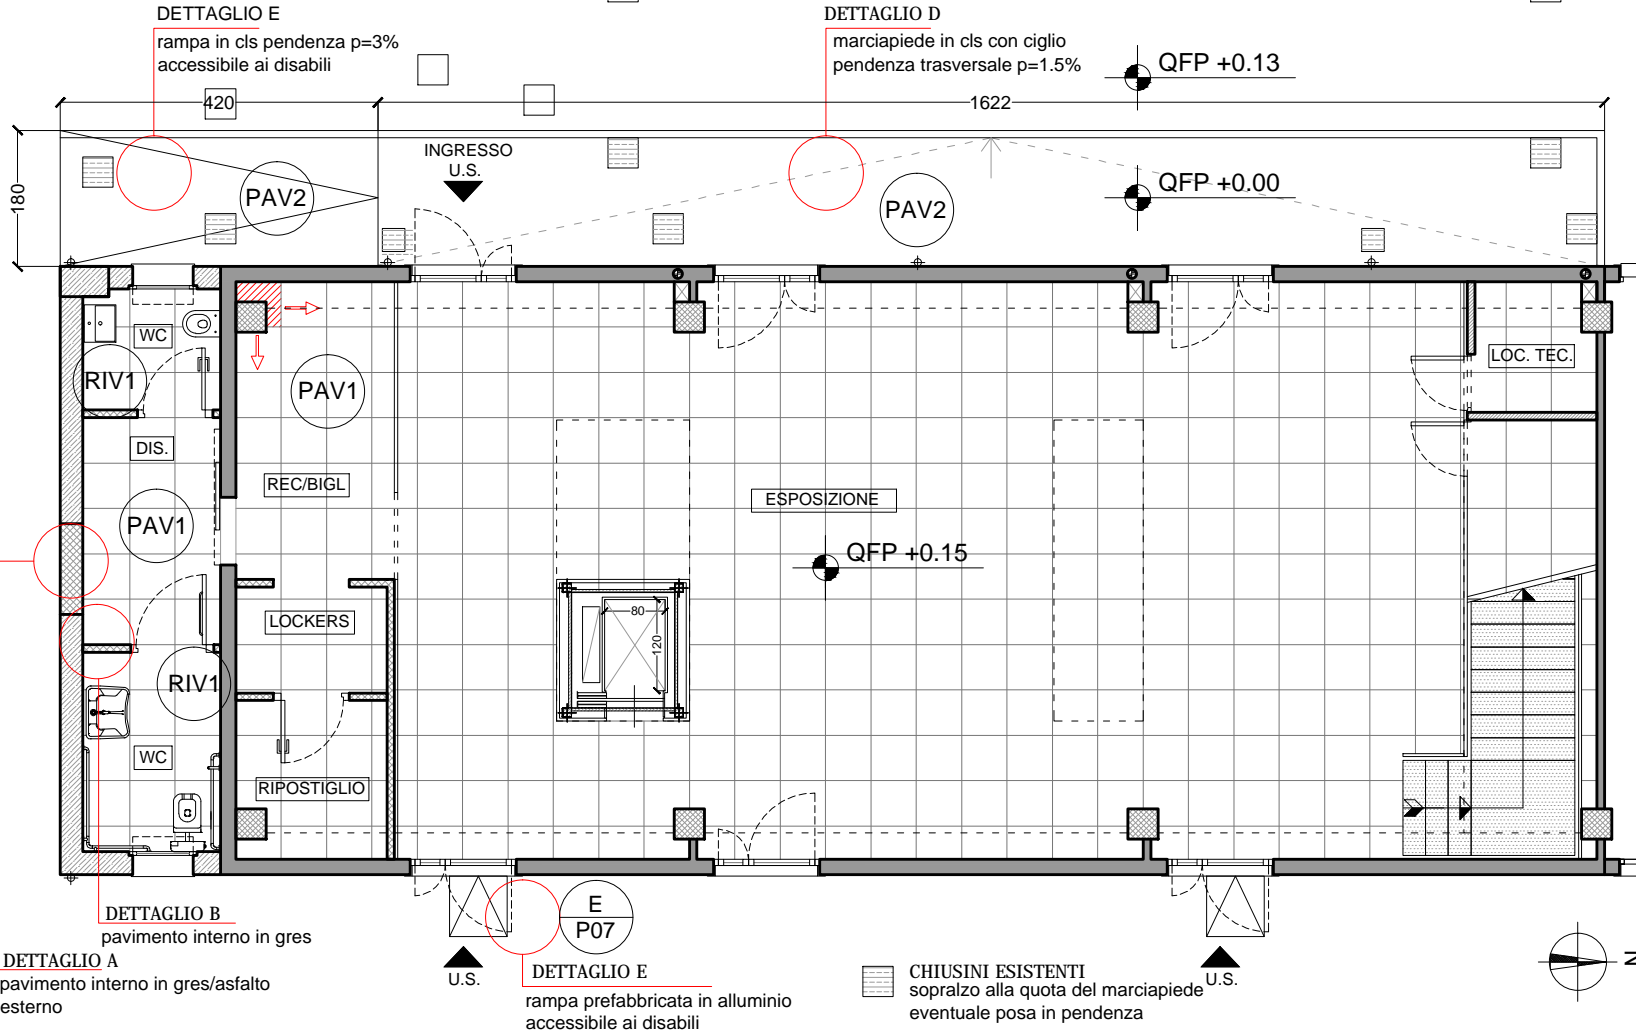


DETTAGLIO D

marciapiede in cls con ciglio pendenza trasversale p=1.5%

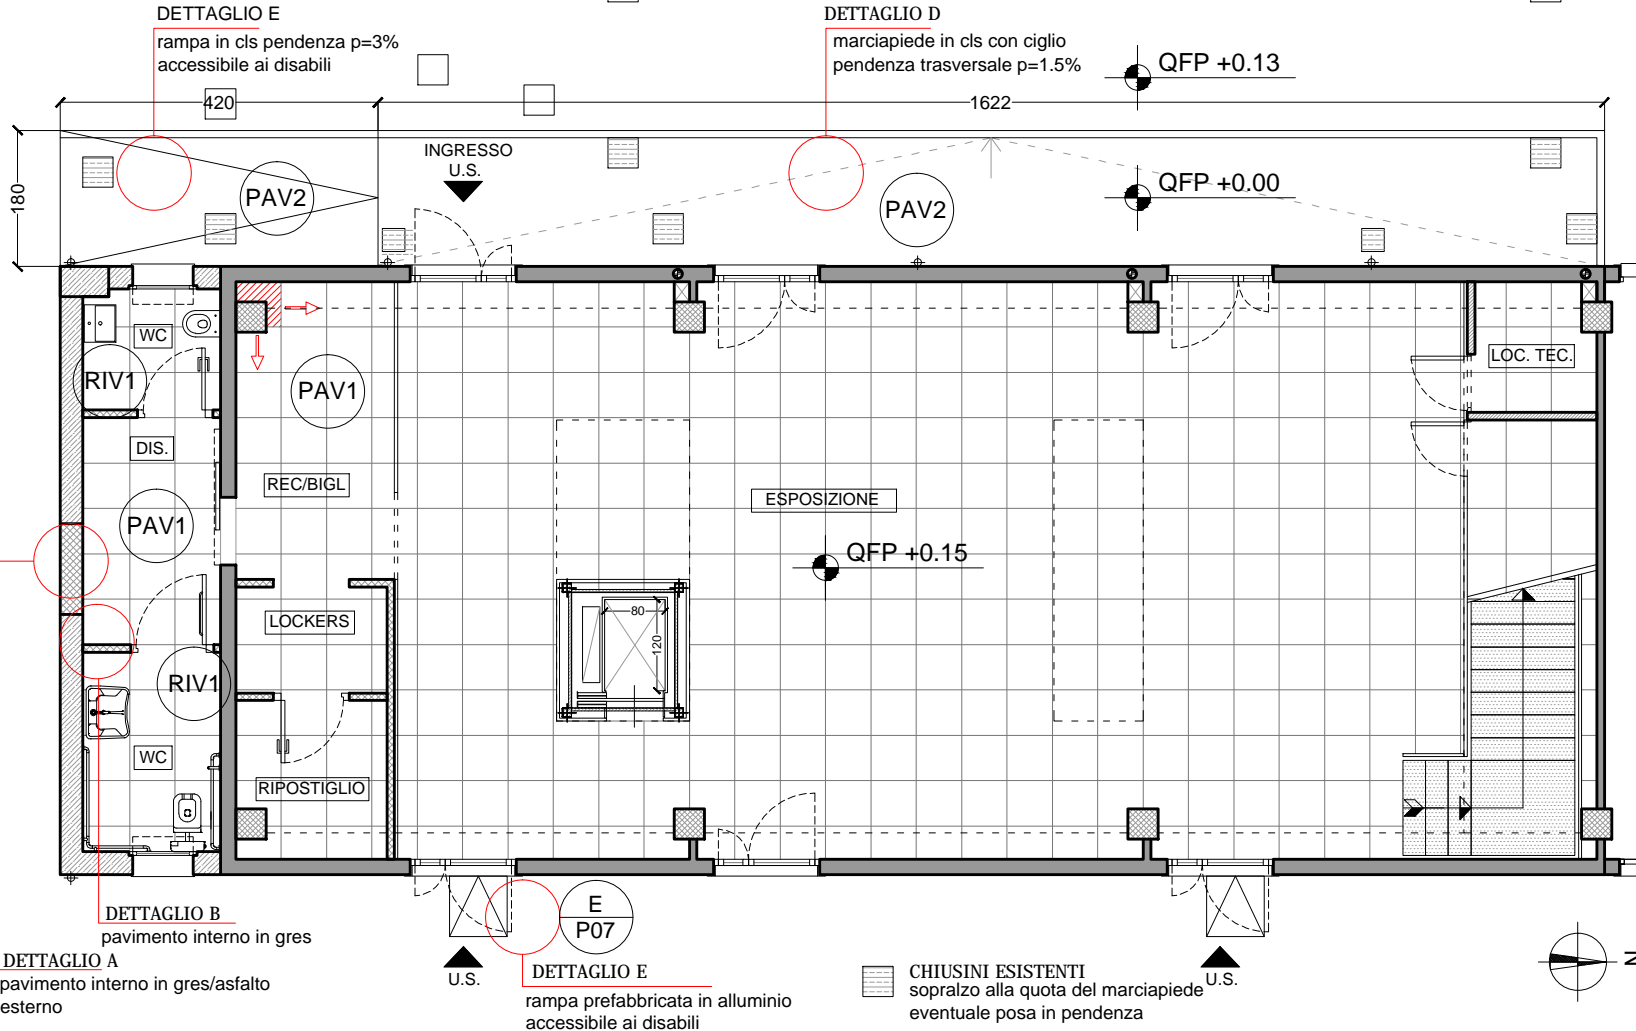


DETTAGLIO B

pavimento interno in gres

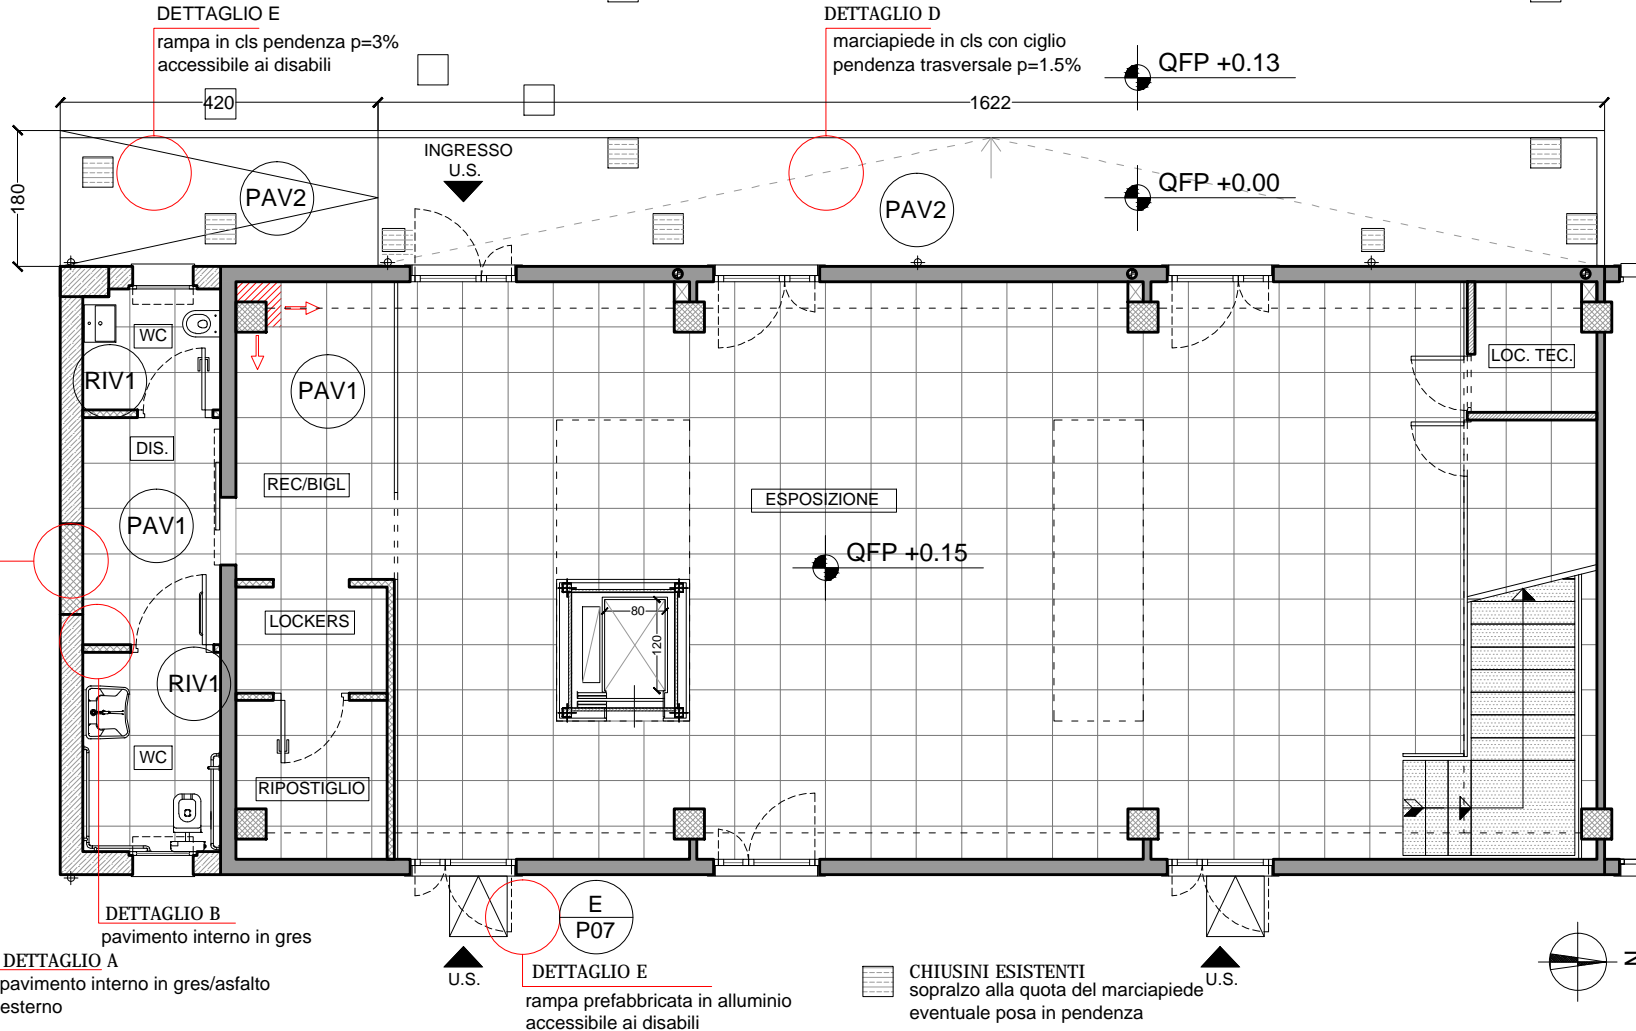

DETTAGLIO A

pavimento interno in gres/asfalto esterno

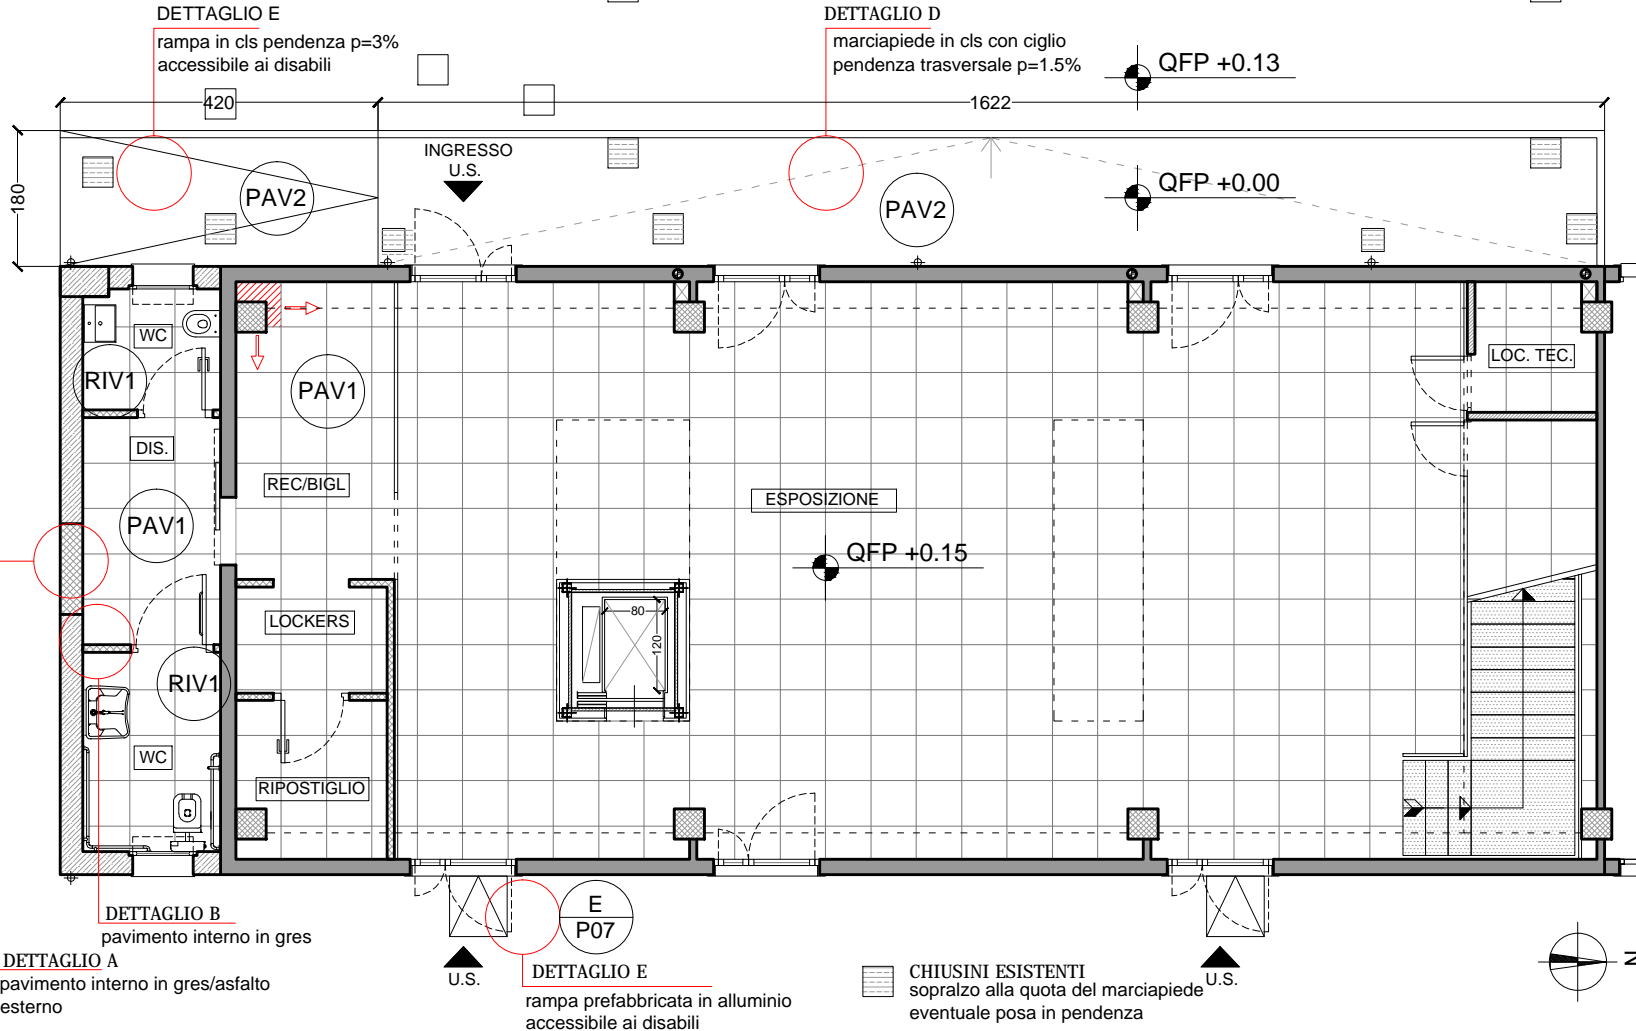


DETTAGLIO E

rampa prefabbricata in alluminio accessibile ai disabili



CHUSINI ESISTENTI

sopralzo alla quota del marciapiede eventuale posa in pendenza

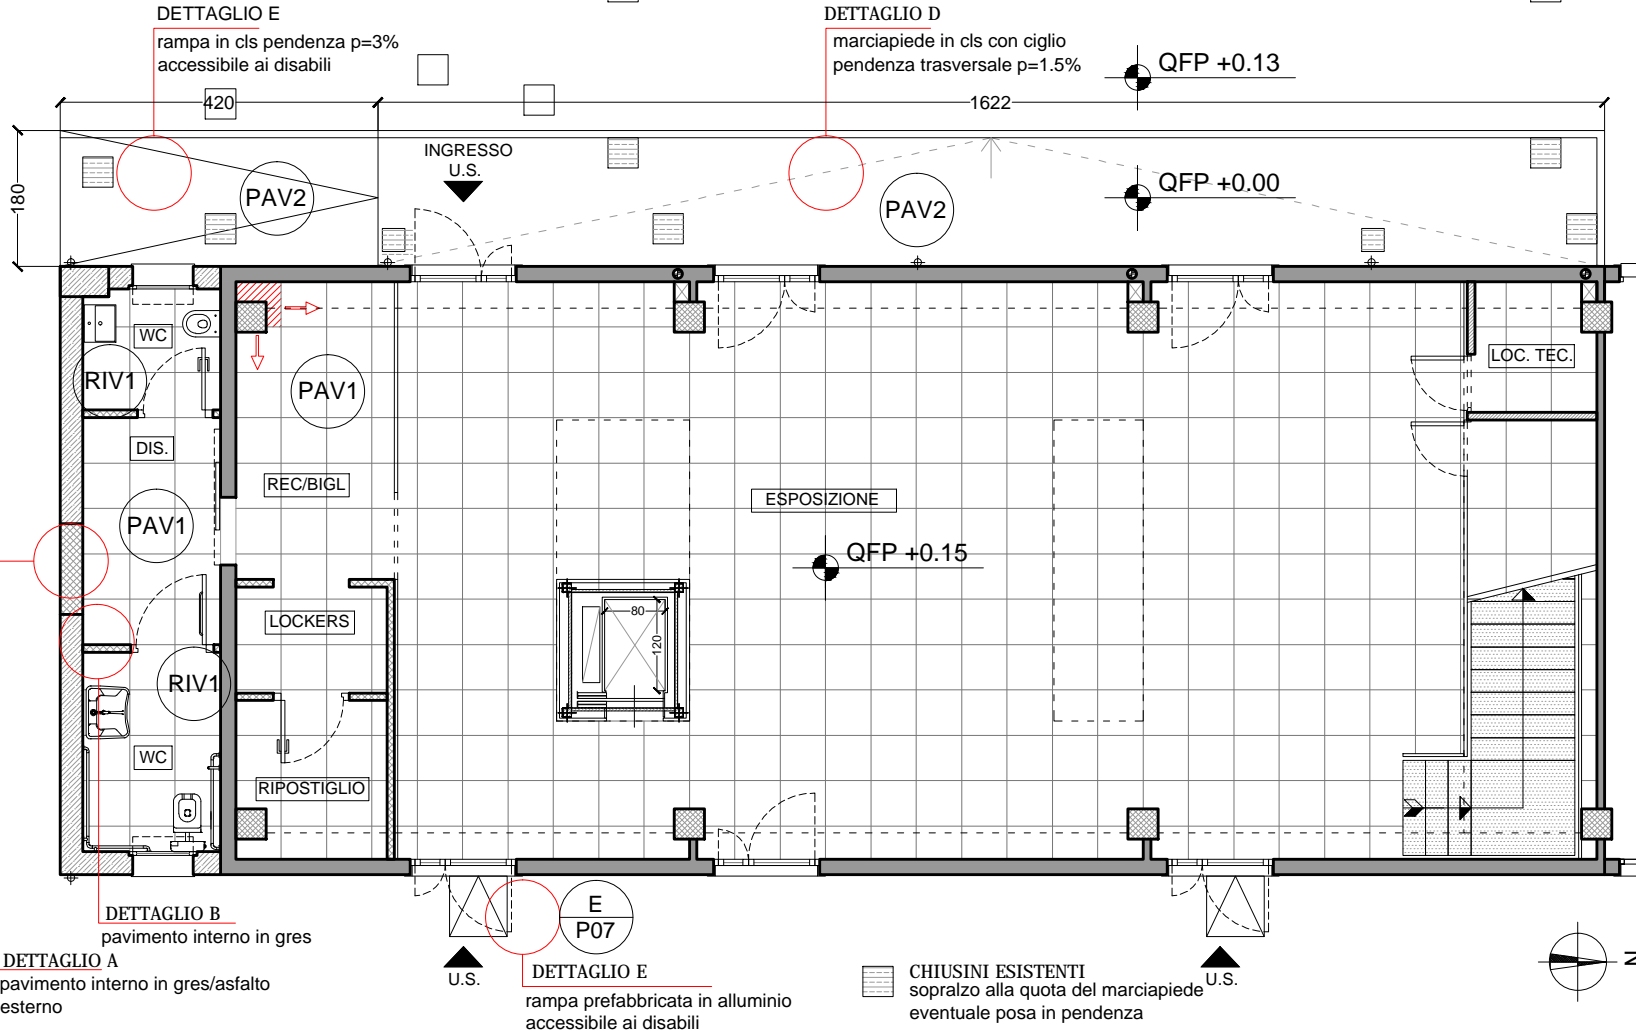


PIANTA PIANO TERRA


DETTAGLIO BAGNI

Pianta e prospetti con indicione di posa

Scala 1:50

BAGNO UOMINI



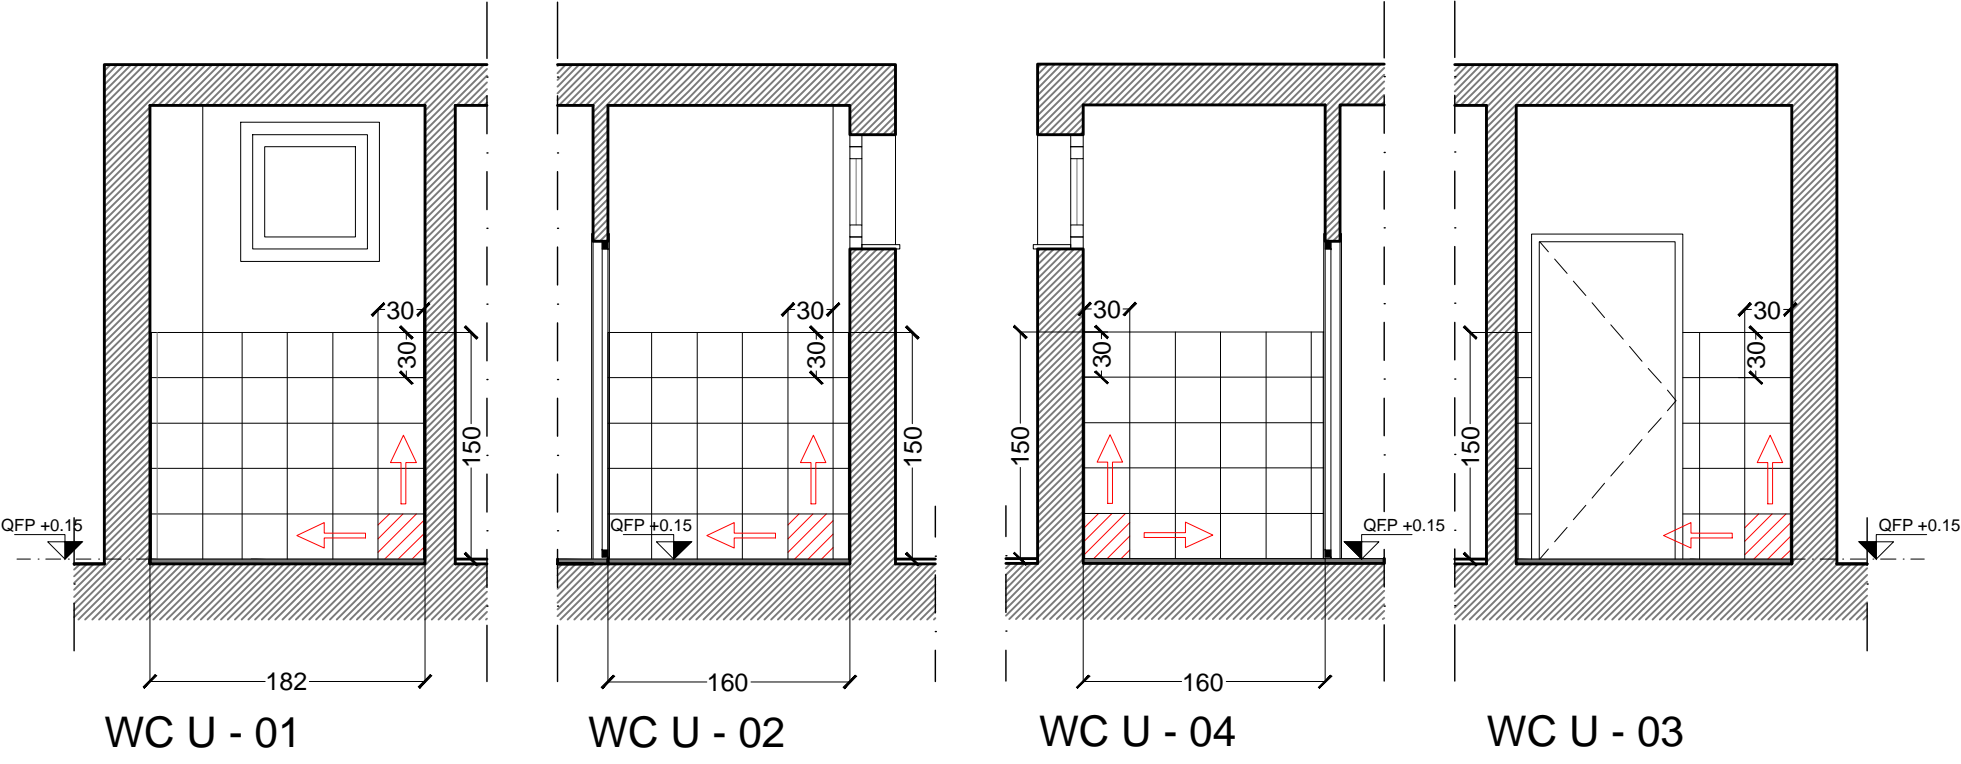


WC U - 01


WC U - 02

WC U - 04

WC U - 03

BAGNO DONNE E DISABILI



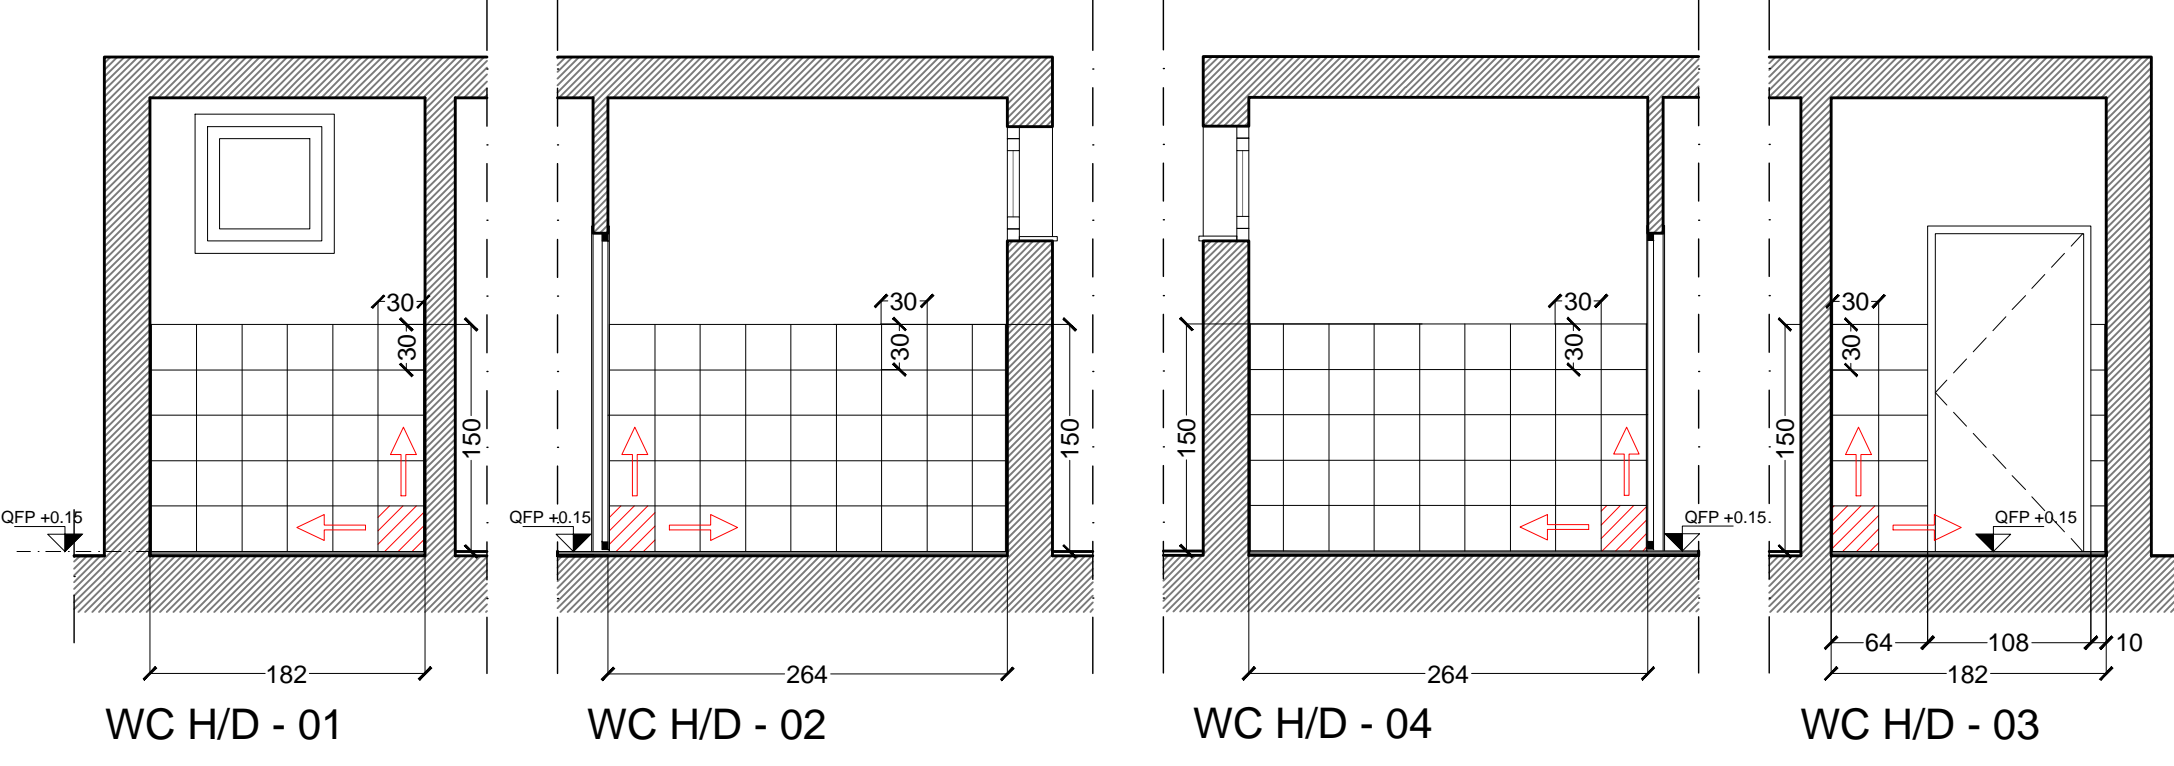

WC H/D - 01

WC H/D - 02

WC H/D - 04

WC H/D - 03